


- 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 2.) Muffe
- 3.) Muffe (1500, 1750 und 2000 Liter mit Fallrohr)
- 5.) Muffe für Einschraubheizkörper
- 7.) Fühlermuffe
- 8.) Thermometermuffe
- 10.) WW Muffe mit Steigrohr
- 11.) Zirkulation Muffe
- 12.) KW Muffe mit Prallteller
- 13.) Entlüftung

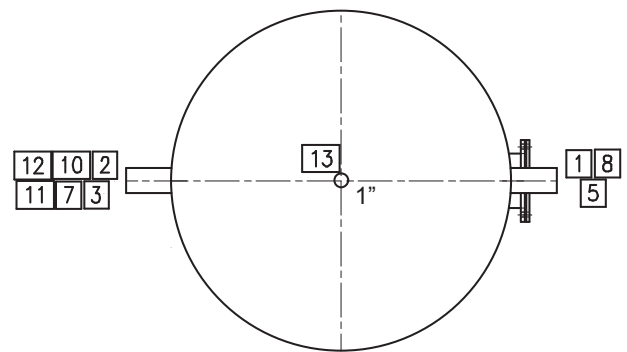

Isolation: 200 bis 800 Liter 70mm / 1000 und 1200 Liter 90mm Hartschaumisolation, Schalen mit Polystyrol-Mantel silbergrau
1500 bis 2000 Liter 160mm Weichschaumisolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

	200 l	300 l	400 l	500 l	600 l	800 l	1000 l	1200 l	1500 l	1750 l (*)	2000 l (*)
Ø	500	500	600	600	650	750	850	900	1000	1100	1200
Ø ges.	660	660	760	760	820	910	1050	1100	1320	1420	1520
Höhe	1210	1600	1640	1890	1910	1970	1960	2090	2090	2140	2110
Höhe ges.	1280	1670	1710	1960	1980	2040	2050	2180	2180	2300	2270
A	70 1 1/2"	70 1 1/2"	70 1 1/2"	70 1 1/2"	80 1 1/2"	70 1 1/2"	70 1 1/2"	70 1 1/2"	70 1 1/2"	80 2"	80 2"
B	195 1 1/4"	295 1 1/4"	315 1 1/4"	315 1 1/4"	225 1 1/2"	255 1 1/2"	250 1 1/2"	265 1 1/2"	280 1 1/2"	335 2"	350 2"
C	415 1/2"	415 1/2"	415 1/2"	415 1/2"	410 1/2"	465 1/2"	460 1/2"	405 1/2"	440 1/2"	540 1/2"	510 1/2"
D	415	415	415	415	410	465	460	475	560	860	875
E	-	-	-	-	-	675 1/2"	670 1/2"	685 1/2"	-	-	-
F	650 1 1/4"	800 1 1/4"	790 1 1/4"	950 1 1/4"	905 1 1/2"	1080 1 1/2"	1100 1 1/2"	1115 1 1/2"	1080 1 1/2"	1110 2"	1125 2"
G	750 1 1/2"	900 1 1/2"	890 1 1/2"	1050 1 1/2"	1005 1 1/2"	1180 1 1/2"	1200 1 1/2"	1210 1 1/2"	1175 1 1/2"	1210 1 1/2"	1225 1 1/2"
H	790 1/2"	1000 1/2"	990 1/2"	1150 1/2"	1105 1/2"	1280 1/2"	1300 1/2"	1310 1/2"	1270 1/2"	1305 1/2"	1280 1/2"
I	920 3/4"	1210 3/4"	1150 3/4"	1370 3/4"	1360 3/4"	1490 3/4"	1480 3/4"	1475 3/4"	1490 3/4"	1575 1"	1525 1"
J	1045 1 1/2" 1/2"	1435 1 1/2" 1/2"	1450 1 1/2" 1/2"	1700 1 1/2" 1/2"	1675 1 1/2" 1/2"	1730 1 1/2" 1/2"	1720 1 1/2" 1/2"	1835 1 1/2" 1/2"	1770 1 1/2" 1/2"	1815 2" 1/2"	1750 2" 1/2"
Kippm.	1280	1680	1720	1970	1980	2050	2060	2190	2200	2320	2900
Flansch	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 120/180	Ø 175/240	Ø 175/240	Ø 175/240	Ø 400/480	Ø 400/480
Gew.	50 kg	62 kg	69 kg	79 kg	85 kg	120 kg	145 kg	162 kg	194 kg	240 kg	320 kg

(*) Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)