
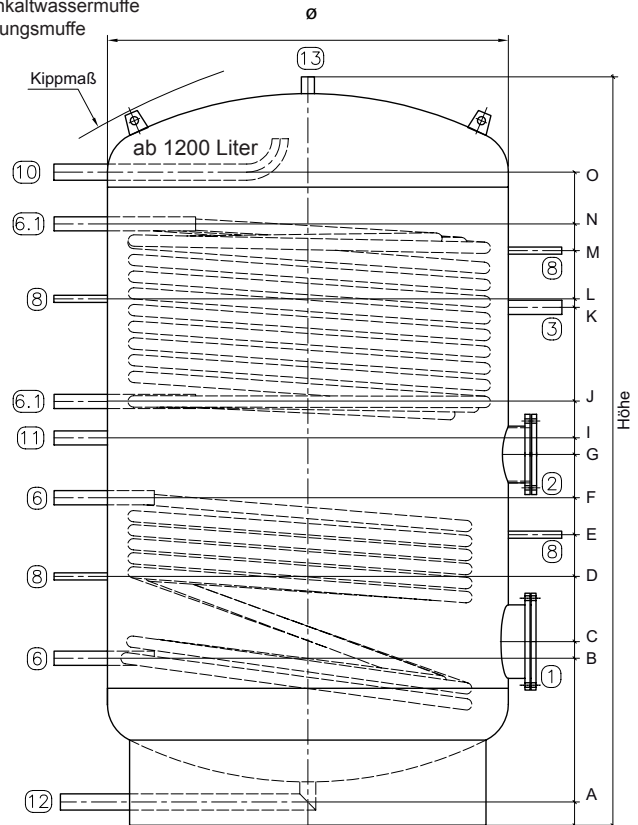


- 1.) Flansch inkl. Deckel, Dichtung und Schrauben
- 2.) Flansch inkl. Deckel, Dichtung und Schrauben (ab 1200 Liter)
- 3.) Muffe
- 6.) Wärmetauscher unten
- 6.1) Wärmetauscher oben
- 8.) Fühler-/Thermometermuffe
- 10.) Brauchwarmwassermuffe
- 11.) Zirkulationsmuffe
- 12.) Brauchkaltwassermuffe
- 13.) Entlüftungsmuffe

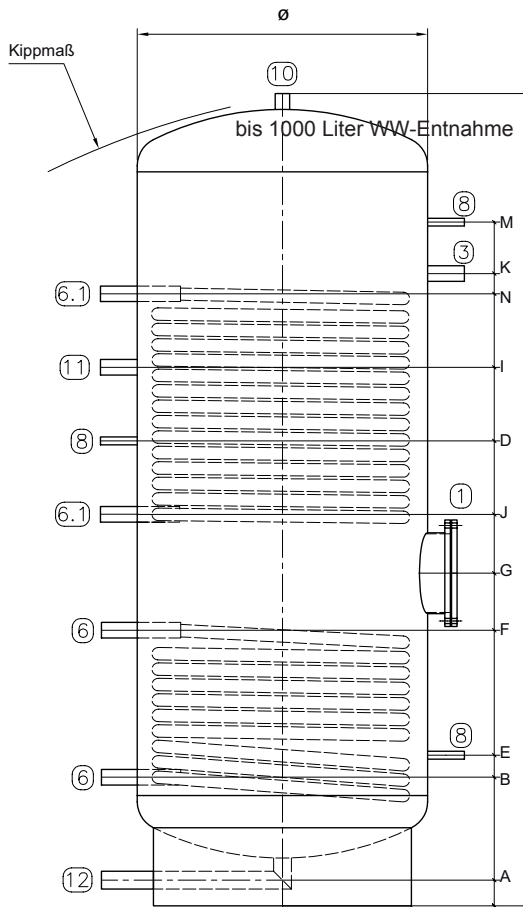

Isolation: 300 bis 600 Liter 50 mm fix eingeschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 800 und 1000 Liter 90 mm abnehmbare Hartschaumisolierung in Schalen mit Skai-Mantel silbergrau
 1200 bis 2000 Liter 160 mm Weichschaumisolierung mit Polystyrol-Mantel silbergrau

	500 l		600 l		800 l		1000 l		1200 l		1500 l		2000 l	
Ø ohne Isolation	-		-		790		790		900		1000		1200	
Ø inkl. Isolation	750		750		990		990		1220		1320		1520	
Höhe ohne Iso	-		-		1810		2210		2130		2070		2240	
Höhe inkl. Iso	1730		1980		1860		2260		2240		2180		2350	
Wärmetauscher unten	1,9 m ² (1)		2,2 m ² (1)		2,2 m ² (1)		3,6 m ² (1)		3,6 m ² (2)		4,2 m ² (2)		4,8 m ² (2)	
Wärmetauscher oben	4,2 m ² (1)		5,7 m ² (1)		5,2 m ² (1)		6,0 m ² (1)		8,0 m ² (2)		10,0 m ² (2)		10,0 m ² (2)	
Flansch	-		-		-		-		Ø 170/240		Ø 170/240		Ø 170/240	
Flansch	Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 220/290		Ø 220/290		Ø 220/290		Ø 220/290		Ø 220/290	
A	75	1 1/4"	75	1 1/4"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	70	1 1/2"	70	1 1/2"
B	340	1 1/4"	340	1 1/4"	350	1 1/4"	350	1 1/4"	275	1 1/4"	325	1 1/4"	500	1 1/4"
C	-		-		-		-		465		505		550	
D	970	1/2"	1070	1/2"	1045	1/2"	1265	1/2"	550	1/2"	570	1/2"	745	1/2"
E	395	1/2"	395	1/2"	410	1/2"	410	1/2"	-		-		870	1/2"
F	590	1 1/4"	640	1 1/4"	600	1 1/4"	750	1 1/4"	815	1 1/4"	790	1 1/4"	980	1 1/4"
G	665		730		730		905		860		820		1110	
I	1170	1/2"	1320	1/2"	1205	1/2"	1465	1/2"	1320	1"	1335	1"	1160	1"
J	770	1 1/4"	820	1 1/4"	865	1 1/4"	1065	1 1/4"	1000	1 1/4"	960	1 1/4"	1270	1 1/4"
K	1395	1 1/4"	1610	1 1/4"	1400	1 1/4"	1720	1 1/4"	1575	1 1/4"	1490	1 1/4"	1550	1 1/4"
L	-		-		-		-		1535	1/2"	1520	1/2"	1575	1/2"
M	1500	1/2"	1735	1/2"	1505	1/2"	1860	1/2"	1715	1/2"	1650	1/2"	1720	1/2"
N	1370	1 1/4"	1570	1 1/4"	1365	1 1/4"	1665	1 1/4"	1800	1 1/4"	1720	1 1/4"	1800	1 1/4"
O	oben	1 1/4"	oben	1 1/4"	oben	1 1/4"	oben	1 1/4"	1940	1 1/2"	1850	1 1/2"	1955	1 1/2"
Kippmaß	1890		2120		1830		2230		2220		2180		2390	
Gewicht	170 kg		210 kg		215 kg		275 kg		345 kg		380 kg		450 kg	

Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

(1) doppelt gewendelt

(2) dreifach gewendelt