


Bezeichnung Brauchwassererwärmer

MFS 600 S

**Isolation mit Skaimantel demontierbar, Hartschaum (Schalen), Skaimantel ersetzbar**

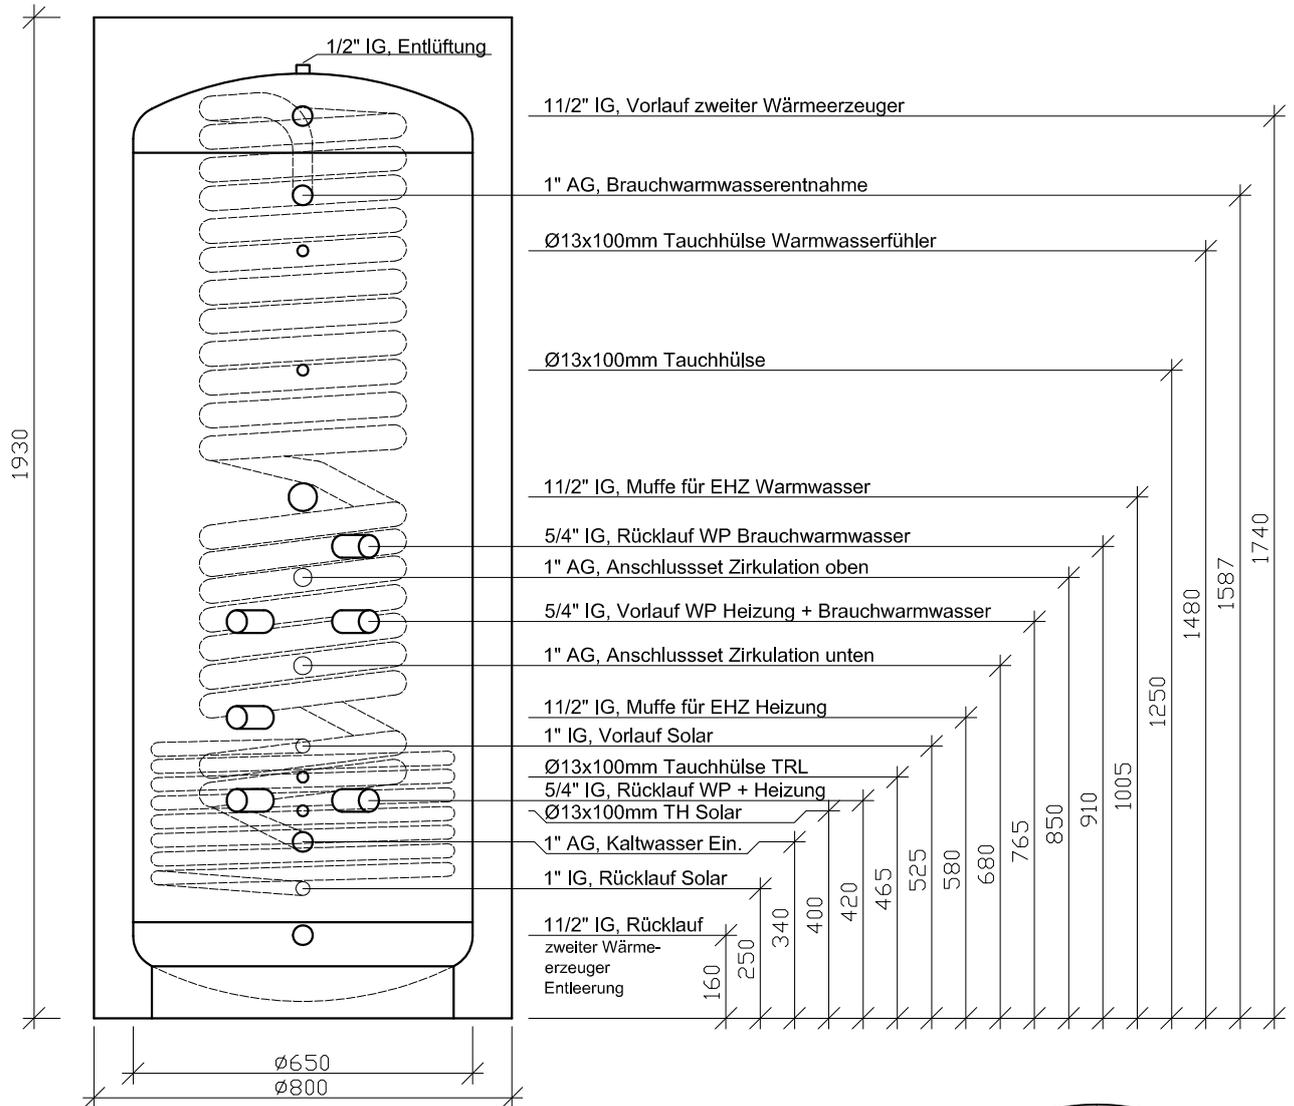

**-Massabweichungen vorbehalten -**

Technische Daten		Warmwasser	Heizwasser	Solkreislauf
Betriebsdruck:	bar	6	3	10
Prüfdruck	bar	9	4.5	15
Betriebstemperatur	°C	95	95	95
Tauscherfläche	m <sup>2</sup>	7.5	—	1.5
Tauscherinhalt	l	39	—	7.2
Nenninhalt	l	—	572	—
Schüttleistung bei 45°C Entnahme 20l/min	l	170	—	—
Schüttleistung bei 38°C Entnahme 20l/min	l	200	—	—
Kippmass ohne Dämmung	mm	1900	—	—
Nettogewicht inkl. Isolation	kg	140	—	—
Wärmeverlust DIN 4753	W/24h	3100		
SVGW - Nr.	1102 - 5823			

