


Bezeichnung Brauchwassererwärmer

MFS 830 S

Isolation mit Skaimantel demontierbar, Hartschaum (Schalen), Skaimantel ersetzbar

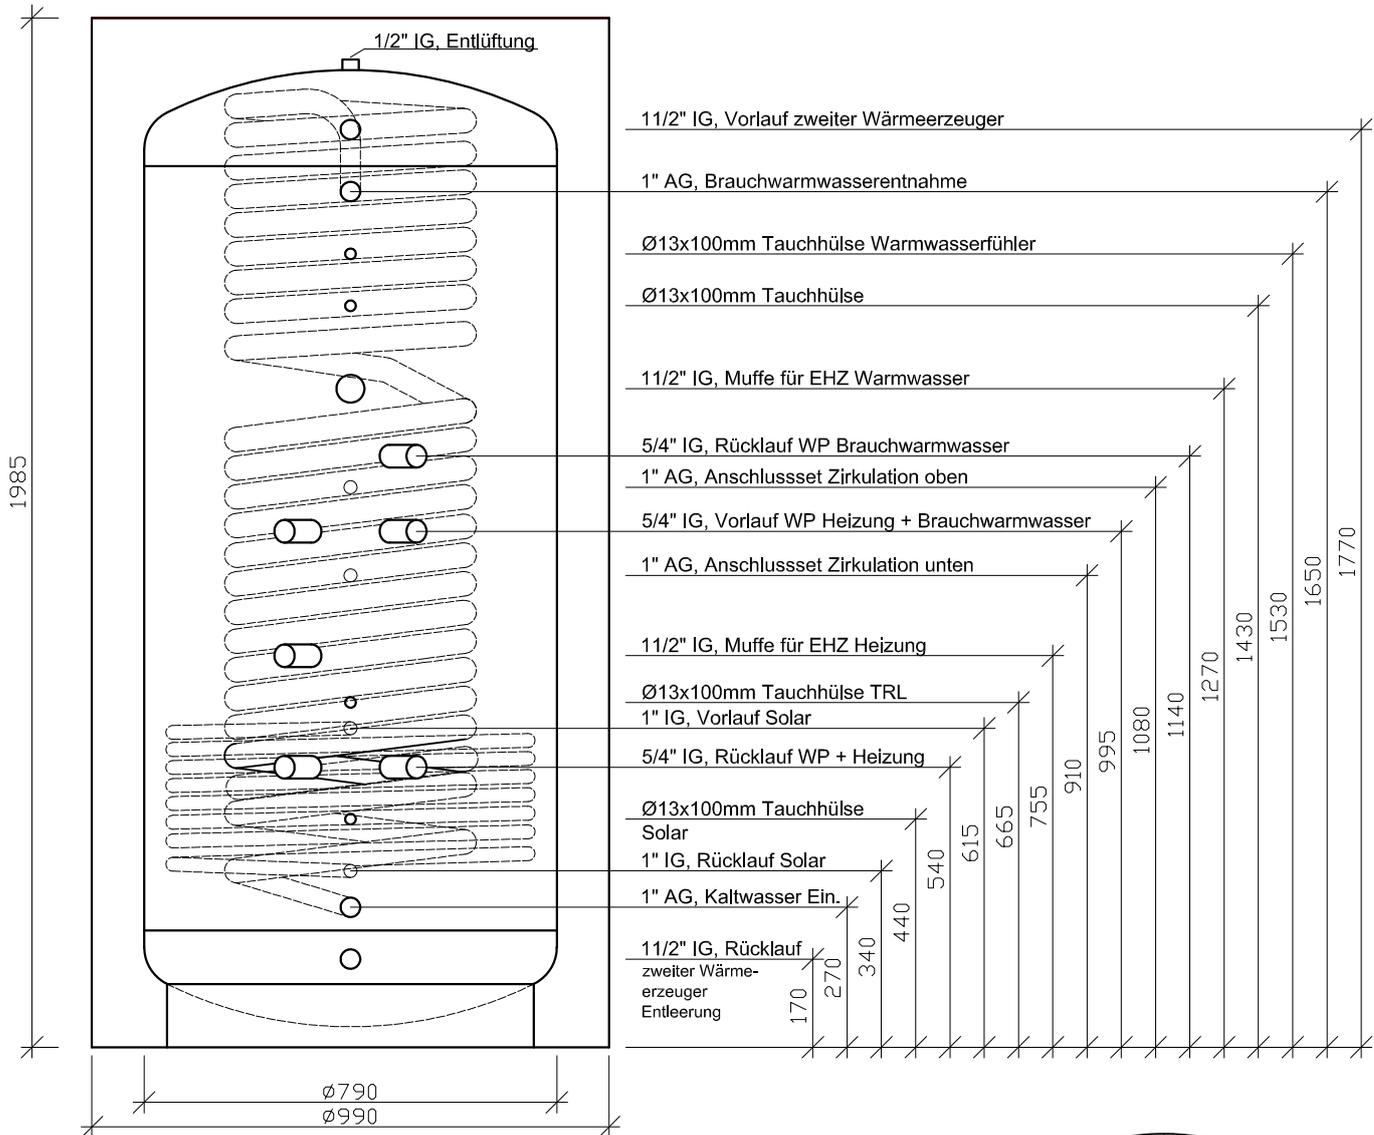

-Massabweichungen vorbehalten -

Technische Daten		Warmwasser	Heizwasser	Solkreislauf
Betriebsdruck:	bar	6	3	10
Prüfdruck	bar	9	4,5	15
Betriebstemperatur	°C	95	95	95
Tauscherfläche	m ²	8,7	—	2,2
Tauscherinhalt	l	46	—	10,6
Nenninhalt	l	—	846	—
Schüttleistung bei 45°C Entnahme 20l/min	l	180	—	—
Schüttleistung bei 38°C Entnahme 20l/min	l	220	—	—
Kippmass ohne Dämmung	mm	1990	—	—
Nettogewicht inkl. Isolation	kg	200	—	—
Wärmeverlust DIN 4753	W/24h	3200		
SVGW - Nr.		1102 - 5823		

